

► KOMTECK


# ESQUINEROS

SERIE ESQ 75-90

BY PINGER



**GRUPO SPHORA**  
SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONSTRUCTIVOS



+56 2 2306 6212

[www.sphora.cl](http://www.sphora.cl)

[contacto@sphora.cl](mailto:contacto@sphora.cl)

## ESQUINEROS SERIE ESQ 75-90



### ESQUINEROS SERIE ESQ 75-90


Protectores de alto impacto diseñados para proteger esquinas expuestas en 90° para sectores de alto tránsito. Disponible en un ancho de 75mm. Diseñados con un alto estándar de calidad, contienen un retenedor de aluminio extruido continuo para otorgar gran resistencia mecánica, van fijados a superficie sólida a proteger.

Fabricados con Cobertores Vinyl libre de PVC, fácil de limpiar y mantención, no contiene halógenos u otras toxinas.

Sencillo y elegante con una terminación texturizada final (Woodline).

Disponible en una amplia gama de colores sólidos e imitación madera.

Tiene gran durabilidad, vida útil, sistema de fijaciones según superficie base y su formato es de 5 metros de largo.

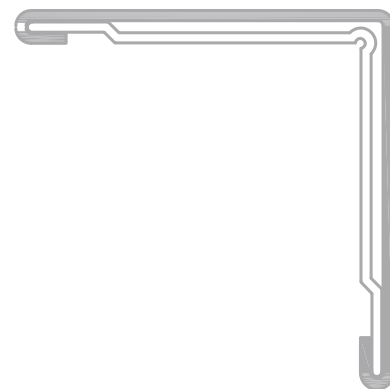

### ACCESORIOS:

Contamos con accesorios para facilitar la instalación de nuestros productos:

- Terminales

### CARACTERÍSTICAS



Resistente a Golpes



Resistente a Químicos



Resistente al Agua



Fácil de Limpiar



Color de Alta Duración



Ecológico




Fácil de Instalar



Antibacterial



Ignífugo

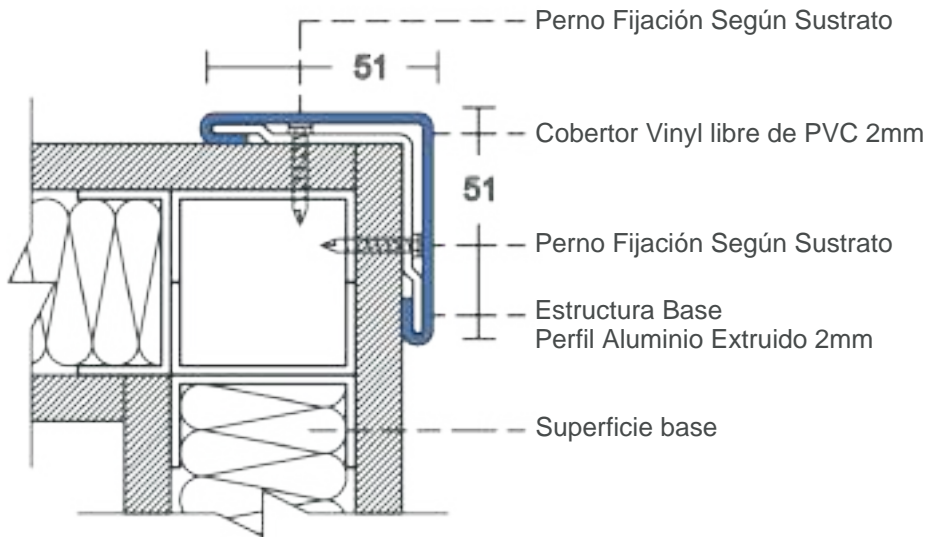

## CERTIFICACIONES

RETENEDOR DE ALUMINIO 6063-T5	Composición Química	GB T5237.1-2008
	Ensayo a la Tracción	GB T5237.1-2008
	Ensayo a la Dureza	GB T5237.1-2008
COVER	Resistencia a Químicos, Dureza y Tensión	ASTM D543-14 ASTM D638-14 ASTM D2240-15
	Resistencia a Manchas	EN 423:2001
	Libre de PVC	GZTC CHEM-TOP-194-01
	Libre de PBT	CPSC-CH-C1001-09.3 (GC-MS)
	Libre Metales Pesados	CPSC-CH-E1002-08.3 (ICP-OES)
	Emisiones	VOC ISO 16000-9:2006
	Diferencia Color	SAE J1545:2005
	Resistencia al Impacto	ASTM D256-10
	Resistencia AntiMicrobial	ASTM G 21-15 (Aspergillus brasiliensis ATCC 9642, Penicillium funiculosum ATCC 11797, Aureobasidium pullulans ATCC 15233, Chaetomium globosum ATCC 6205, Trichoderma virens ATCC 9645)
	Resistencia al Fuego	EN 13501-1
ASTM E84 CLASE A		
UL 94 HB		


## COLORES



Madera



Colores Sólidos

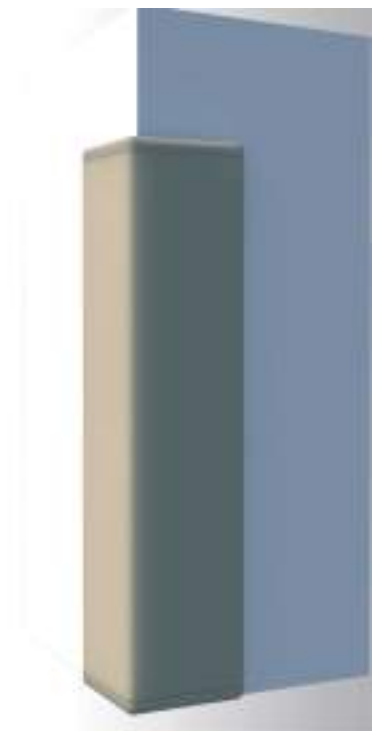

# ► CONOCE MÁS



PODOTÁCTIL



BARRAS DE APOYO



LOCKERS